HAYWARD®

El secreto de una piscina con éxito

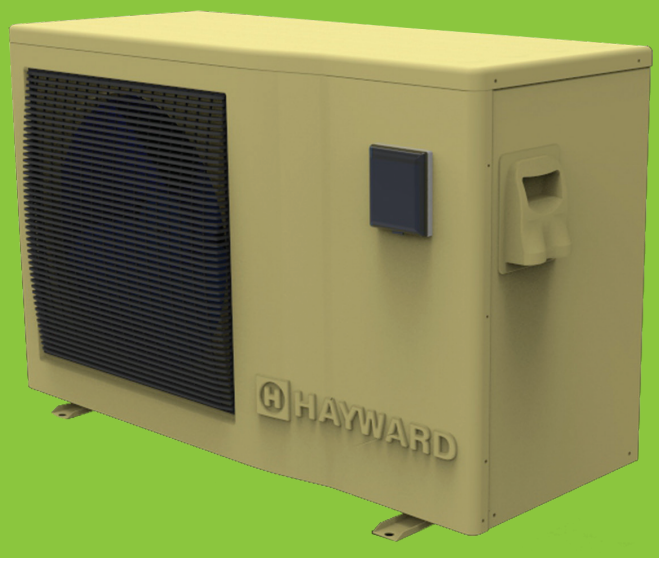

EASY TEMP

Esta nueva gama de bombas de calor, presentada en 5 referencias es ideal para las piscinas de tamaño pequeño o mediano. La gama Easy Temp ofrece una relación calidad-precio imbatible, y es compatible con todos los tratamientos, puesto que el intercambiador térmico en PVS y Titanio resiste tanto a una exposición prolongada al cloro como a la sal necesaria para los electrolizadores.

Las VENTAJAS

- + **Ideal para mantener a la temperatura deseada el agua de su piscina**
- + **Bomba de calor reversible**
- + **Función prioridad climatización**
- + **Nivel sonoro reducido, gracias a su compresor super silencioso**
- + **Modo automático caliente / frío**

Cubierta de invernación incluida

Foto no contractual

Tablero de mando electrónico para que resulte fácil de utilizar

BOMBAS DE CALOR

2 ANS GARANTIE

RESULTADOS

- Bomba de calor reversible, para calentar y enfriar su piscina con gestión del desescarche electrónico para un funcionamiento hasta -2°C.
- Nivel sonoro reducido, gracias a su compresor super silencioso.
- Cop superior a 4,3.

MANTENIMIENTO

- Panel de mando electrónico para un funcionamiento eficiente y simplificado El visualizador electrónico, ergonómico y discreto, permite visualizar y ajustar fácilmente los parámetros de funcionamiento de la bomba de calor.
- Fácil de instalar y de mantener: conexión por unión de Ø 50 mm. proporcionada, caja externa para una conexión eléctrica simplificada, tubo de desagüe, vendida con una funda de protección para la invernación.

RESISTENCIA

- Durabilidad: intercambiador de Titanio-PVC ultra resistente compatible con todo tipo de tratamiento, entre los cuales, la electrólisis. Sistema de doble paso para optimizar la transferencia de calor.
- Caja de ABS, tratada anti UV.

Descripción	Unidad	ECP06	ECP08	ECP11	ECP13	ECP15
Capacidad calorífica (@*) Capacidad calorífica (@**)	kW BTU/h	5,5 kW 4,2 kW 18785	8 kW 6,1 kW 27322	11 kW 8,8 kW 37566	13,5 kW 10,4 kW 46105	15,2 kW 12,3 kW 51228
Potencia eléctrica absorbida.*	Kw	1,17	1,8	2,43	3	3,13
Intensidad absorbida.*	A	5,19	7,91	11,81	14,5	16
COP (@*) COP (@**)		4,7 3,8	4,4 3,7	4,5 3,9	4,5 3,8	4,8 3,9
Alimentación eléctrica	V/Ph/Hz	220-240/1/50				
Modo de desescarche		Por inversión de ciclo				
Tipo de compresor		Rotativo	Rotativo	Rotativo	Scroll	Scroll
Número de ventiladores		1				
Potencia del ventilador	Watt	50	120	120	120	120
Velocidad de rotación del ventilador	RPM	770	850	850	850	850
Dirección del ventilador		Horizontal				
Presión acústica @ 1 metro @ 10 metros	dB(A)	47 29,2	51 33,2	54 37,2	56 37,3	56 37,3
Conexión hidráulica	mm	50				
Caudal de agua	m^3/h	2,3	3,0	4,5	5,3	6,6
Pérdida de carga en el agua (máx)	kPa	5,4	8,9	19,20	5,2	40
Dimensiones de la unidad (L/L/A)	mm	970/430/710	1120/480/810	1120/480/810	1230/510/1020	1230/510/1020
Peso neto / peso de transporte	mm	47/53	55/60	55/60	105/115	110/120
Refrigerante		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Cubierta de Invernación		Sí				

(1) 2 años de garantía + 1 año de garantía ofrecida si el producto se compra en casa de un socio Totally Hayward®.

* Aire seco 24°C /HR 63% Llegada de agua 27°C
** Aire seco 15°C /HR 71% Llegada de agua 26°/28°C