


Referencia:1197

Largo: 5,5 m

Ancho:
2,60 m

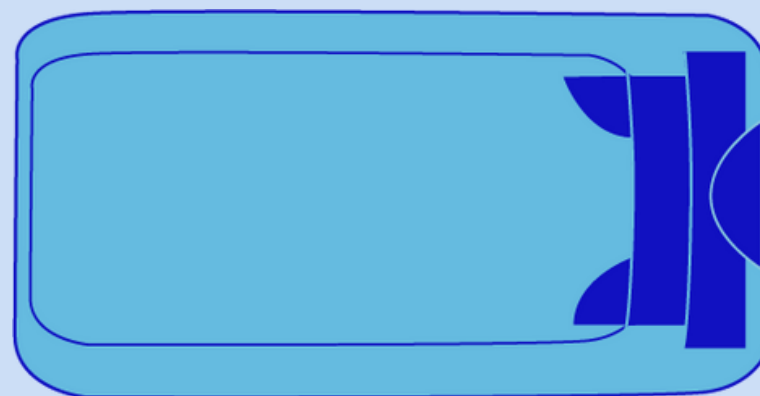

Profundidad: 1,37 m

Ficha técnica:

Medidas Exterior: 5,70 x 2,80 metros.

Medidas Interior: 5,50 x 2,60 metros.

Profundidad: 1,37 metros

Material: Poliéster y fibra de vidrio.

Diseño: Rectangular.

Peso: 600 kgs

Elementos incluidos:

1 Vaso de fibra de poliester de 5,50 x 2,60 metros.

1 Skimmer.

2 Boquillas de impulsión.

1 Sumidero.

1 Toma de barrefondo.

1 Refuerzos perimetrales.

MINI PISCINA
MARINA 2

La fabricación de todas nuestras piscinas se lleva a cabo mediante el laminado manual de sucesivas capas de Fibra de Vidrio "MAT-Emulsión", impregnadas de resina de poliéster, ortoftática y tixotrófica, más una primera capa de resina de vinilester (antiácida) Derakane TM, que le proporciona mayor resistencia frente al producto químico y una nula absorción de agua, y se finaliza con una capa de Tejido de Fibra de Vidrio impregnado con resina de poliéster, proporcionando una dureza y resistencia superiores. Siendo su acabado final, con una pintura tipo Gel-Coat. Finalmente, se refuerzan las paredes del vaso, con unas bandas de fibra de vidrio de gramaje superior a 900, impregnadas con resinas de poliéster, que dotan a la piscina de una mayor fuerza estructural. Su coronación, según modelos se haya formada por 2 barras de Hierro de 6mm o en los modelos de riñón con varillas de hierro corrugado, sobre las que van soldadas 4 pletinas en "T", donde se anclarán posteriormente las cadenas para su manipulación y transporte.

Esta fabricación asegura que el casco de la piscina, sea completamente estanco y tenga una fuerza estructural suficiente para soportar los litros de agua, de cubicaje de la misma, una vez instaladas siguiendo la norma del fabricante.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS del poliester reformado con fibra de vidrio

ITEAPOOL
water system

Peso específico

Resistencia a tracción

Resistencia a compresión

Resistencia a flexión

Dureza barcol

Calor específico

Conductividad térmica

1.4 - 1.7

700 - 1400 K/cm²

1050 - 1750 K/cm²

1400 - 2800 K/cm²

40 - 80

0.09 Kcal/K^aC

0.068 Kcal/mh^aC

Estabilidad a la luz solar

Resistencia a la intemperie

Coefficiente de dilatación

Resistencia al calor continuo

Velocidad de combustión

Resistencia ácidos y álcalis (Gel-Coat isoftálico)

Conservación y envejecimiento

Excelente

Excelente

3.6 x 10 mm/m^aC

66 - 177 ^aC

Lenta a autoextinción

Excelente

Excelente