


CAÑÓN CIRCULAR



- Cañón circular con boquilla fija
- Modelo con boquilla plana o circular, no intercambiables
- Posibilidad de suministro en AISI 316
 - AISI 314
- No necesita anclaje para su instalación. Se fija con tornillo y tacos
- Conexión inferior 1 ½" rosca
- Caudal recomendado entre 3 – 6 m³/h a 12 m.c.a en entrada del elemento (bomba Silen 100 M)

Cañón boca plana

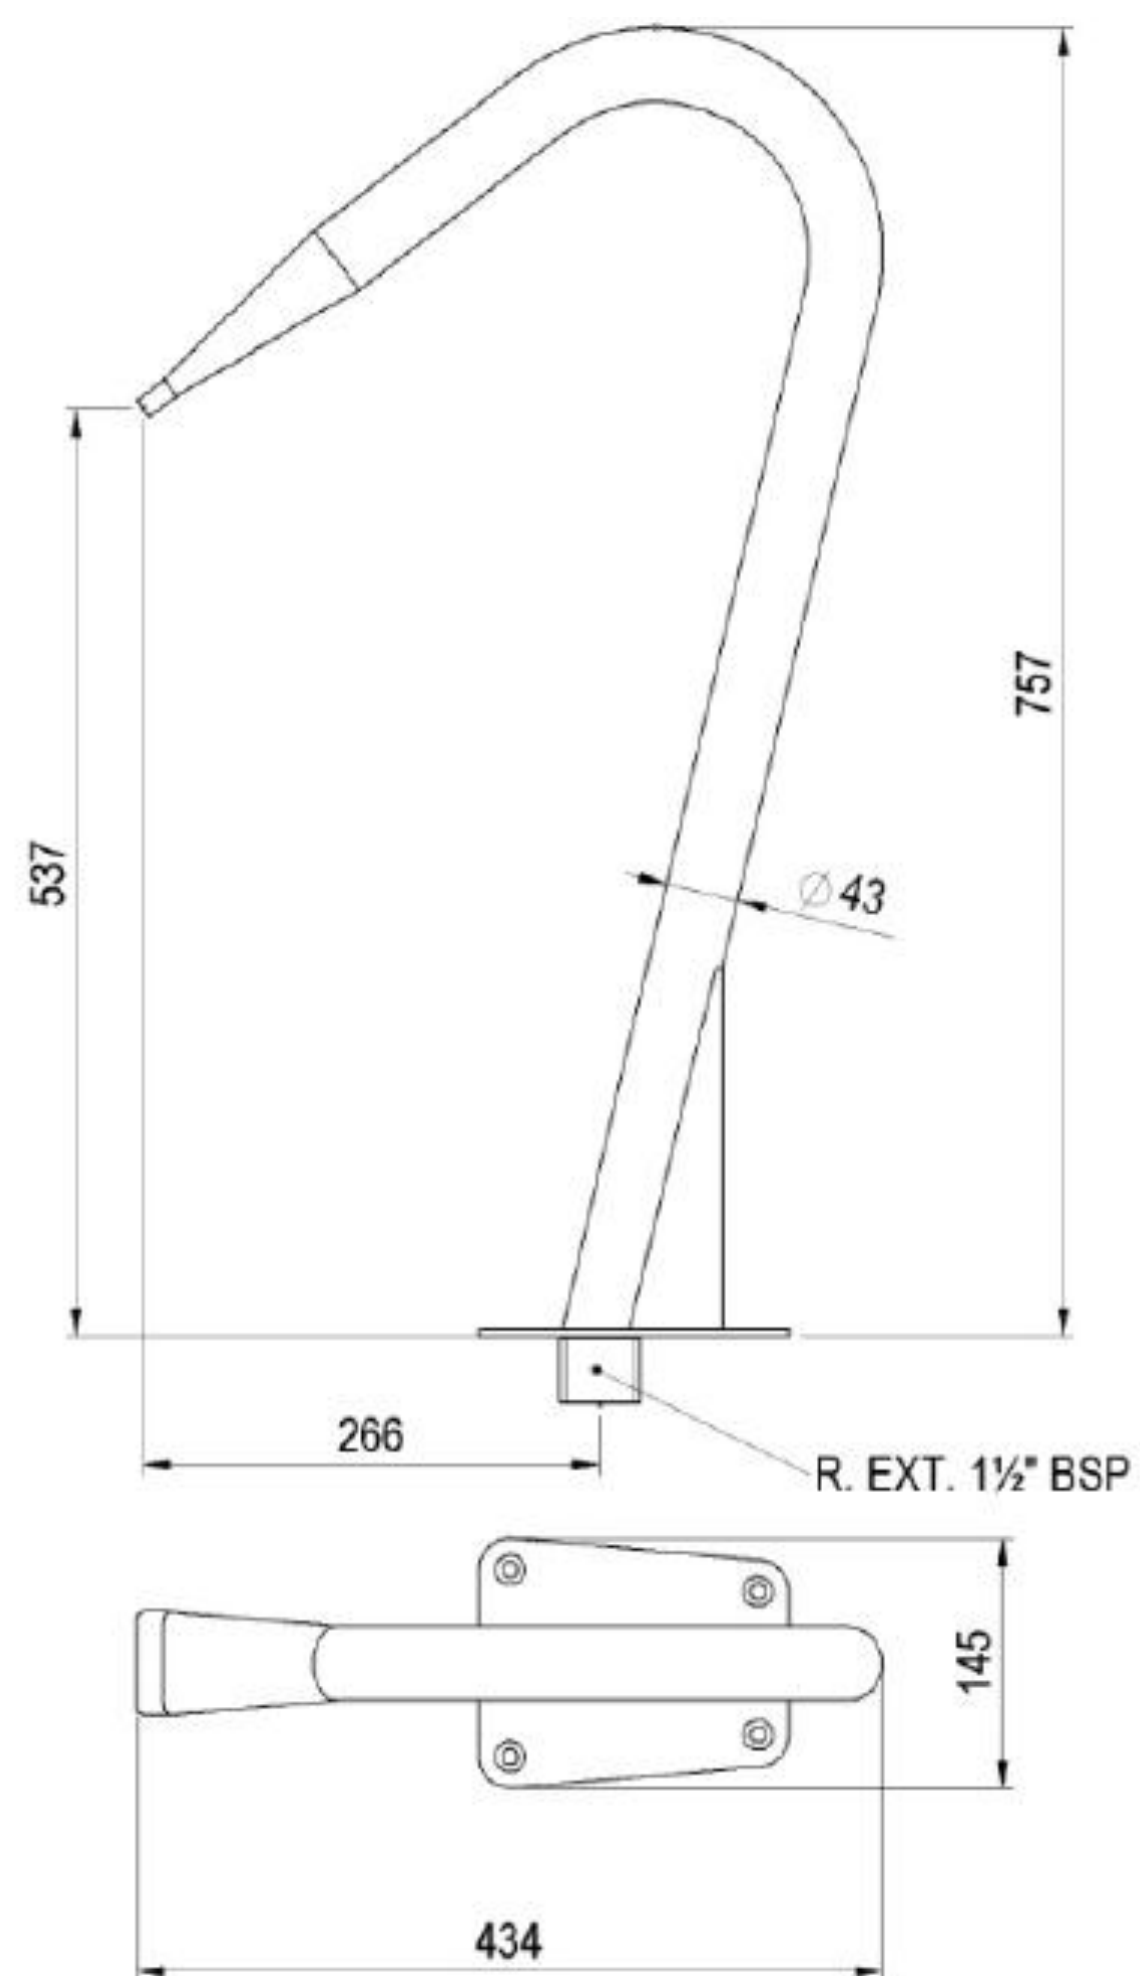

Cañón boca circular

